


POSITION DE L'EASY AERO



En cas d'1 ventilateur, essayez autant que possible de le placer au centre du toit, en mesurant à partir de la cloison jusqu'au hayon ou aux portes arrière.

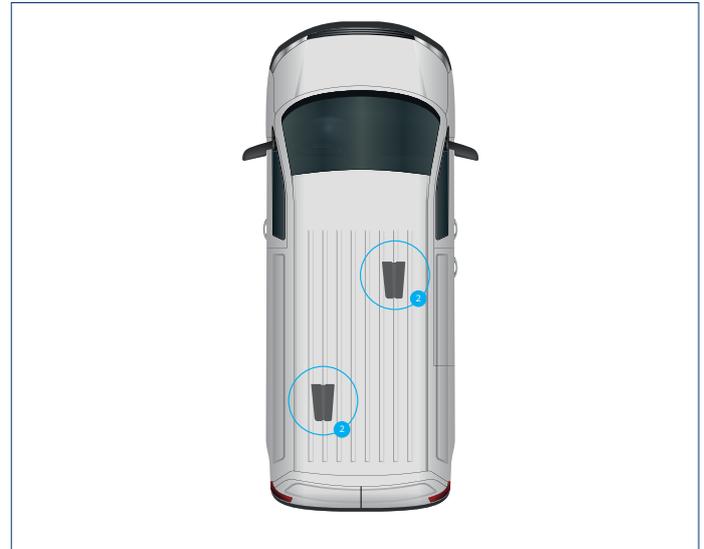

En cas de 2 ventilateurs, placez-les en diagonale, distribués uniformément. Divisez l'espace en 3 parties égales dans le sens de la longueur (mesurée à partir de la cloison jusqu'au hayon ou aux portes arrière) et placez l'Easy Aero pour 1/3 à l'avant et 1/3 à l'arrière et, en largeur, à la moitié de la demi-diagonale.

PERÇAGE




Marquez les trous de perçage avec le gabarit fourni et percez-les avec un poinçon de 90 mm (disponible sur demande).

PLACEMENT



Placez la garniture en mousse au bas de l'Easy Aero et insérez les tubes dans les trous, avec la grille à l'avant. La garniture en mousse est disponible séparément en diverses épaisseurs ; demandez à nos spécialistes de vous conseiller sur la bonne épaisseur.
Attention : il est impératif de toujours placer la garniture en mousse !

FINITION

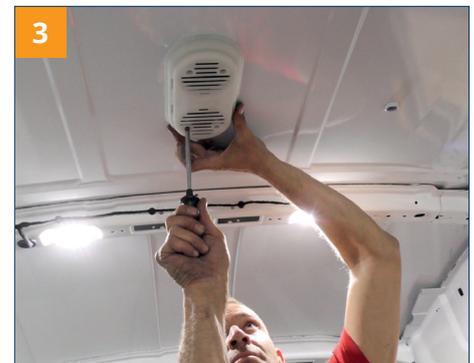

Vissez la plaque de couverture à l'intérieur du toit à l'aide des vis fournies. Et voilà !
Votre ventilateur de toit est installé !

Un adaptateur spécial est disponible pour une application dans les pavillons.

Attention ! Ne placez pas derrière des accessoires pouvant influencer le débit d'air. Pensez par exemple aux feux à éclat, antennes et feux de route. Attention aux ondulations et irrégularités du toit. Il est également possible de placer l'Easy Aero sous une galerie porte-bagages. Dans ce cas, installez toujours l'Easy Aero entre les barres plutôt que sous les barres.

N.B. : Le nombre de ventilateurs nécessaires dépend de chaque situation individuelle (M3, chargement, etc.).
Demandez conseil à nos spécialistes.